




THANNER & Co A/S

THANNER SAFETY RELEASE HOOK. TYPE ILR.


**1. KRAN/
CRANE.**

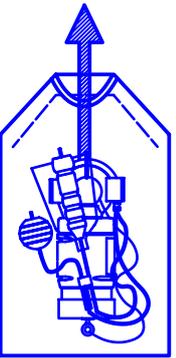

Krogen løftes ud af posen. Støvkappen fjernes.

Take out the Hook and remove the dust protector.


Fjern kappen/
Remove the Flap.

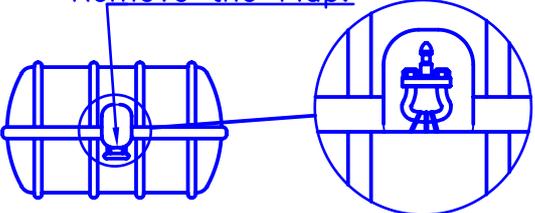

2. Sæt flådedelen i krogdelen.
Put the life raft part into the Hook part.

Åbne klør.
Jaws, open.

VIGTIGT! Strakte liner
IMPORTANT! Straight lines.

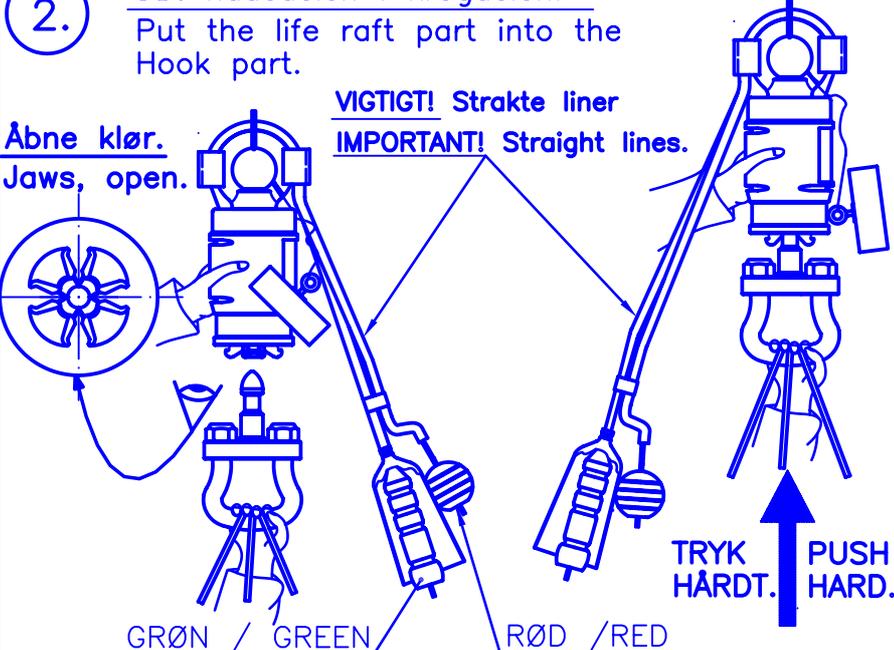


GRØN / GREEN

RØD / RED

TRYK HÅRDT.
PUSH HARD.

3. Udsætning/
Launching.


PAINTER LINE.

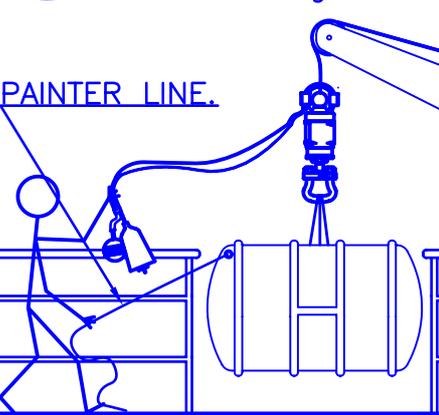

Sørg for at holde styr på udløserlinerne, så de ikke forstyrrer udsætningen af redningsflåden.

Watch the releaselines to avoid conflict during the launching.


4. Normal frigørelse.
Normal release.

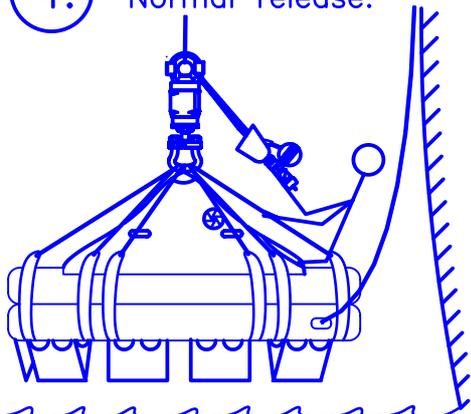

Lige over vandoverfladen trækkes i det grønne håndtag for frigørelse af flåden. Frigørelsen sker automatisk når flåden flyder.

Close to water, pull the green handle to release the raft. The raft will release when waterborne.

5. Nød frigørelse.
Emergency release.

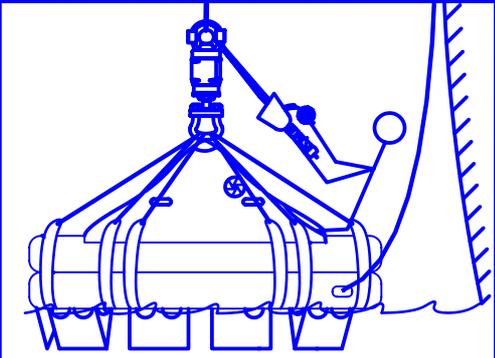

Hvis flåden ikke automatisk frigøres når den flyder, hold i grønt håndtag, ① og træk KRAFTIGT i rødt håndtag, ② indtil krogen udløser.

If no release when waterborne, hold the green handle ① and pull HARD in the red handle. ② keep on pulling until the raft is released.